


# JACKODUR®

## Filterdoek WA

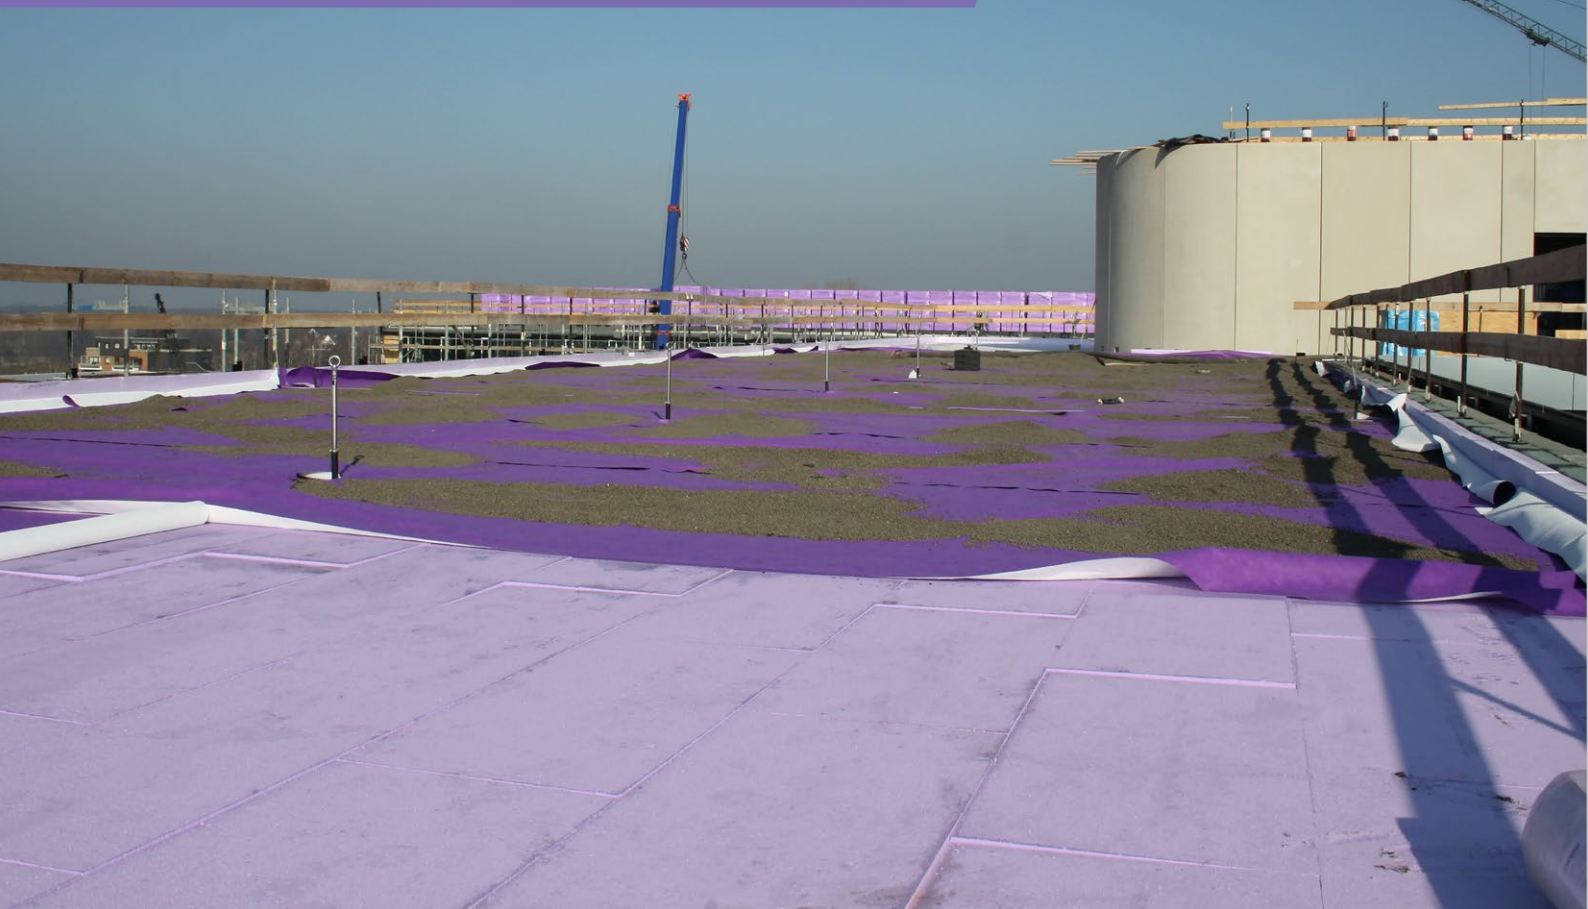

### *Het waterafvoerende filterdoek voor omkeerdaken.*

Het waterafvoerende JACKODUR® Filterdoek WA van robuuste polypropyleen (PP) is speciaal ontwikkeld voor de bouwtechnische vereisten van omkeerdaken. Het voert water af, beschermt tegen verontreinigingen en stabiliseert de daaronder liggende isolatielaag. Karakteristiek voor het JACKODUR® Filterdoek WA zijn de hoge dichtheid en de scheurvastheid.

#### **Voordelen:**

- Absoluut dampdoorlatend en tegelijkertijd waterafvoerend
- Verbetert de thermisch isolerende eigenschappen

#### **Bijzonder geschikt voor:**

- Omkeerdaken met grind, begroeiing, berijdbaar
- Bij combinatie van JACKODUR® en JACKODUR® Filterdoek WA valt volgens de typegoedkeuring de  $\Delta U$ -verhoging bij omkeerdaken met grind weg



# Technische gegevens JACKODUR® Filterdoek WA

Eigenschappen	Data / eenheid	Norm		
Rollengte	m		25	100
Rolbreedte	m			3,0
Gewicht	g/m <sup>2</sup>	EN 964		100
Rollengewicht	kg		ongeveer 7,5	ongeveer 30
Brandgedrag	Euroklasse	EN 13501-1		E
S <sub>d</sub> -waarde	m	NEN EN ISO 12572		0,1
Waterdichtheid		NEN EN 20811		dicht tot > 150 cm waterkolom
Maximale trekkracht	MD (lengte)	NEN EN 12311-1		189 N / 5 cm
	CMD (dwars)	NEN EN 12311-1		132 N / 5 cm
Maximale rek	MD (lengte)	NEN EN 12311-1		59%
	CMD (dwars)	NEN EN 12311-1		66%
Koudbuiggedrag		NEN EN 13859-1		geen scheuren bij -40 °C

Omkeerdak met grind



Omkeerdak groen



## Eigenschappen:

- Waterafvoerend
- Dampdoorlatend
- Robuust
- Scheurvast tot -40 °C
- PP-vlies

Belangrijke informatie voor uw planning vindt u onder [www.jackon-insulation.com](http://www.jackon-insulation.com)

- Veiligheidsinformatieblad



## JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8  
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0  
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E [info@jackodur.com](mailto:info@jackodur.com)  
W [www.jackon-insulation.com](http://www.jackon-insulation.com)

**JACKON**  
by BEW